




BACHL FÓLIÁK

Polietilén termékportfólió bemutatása

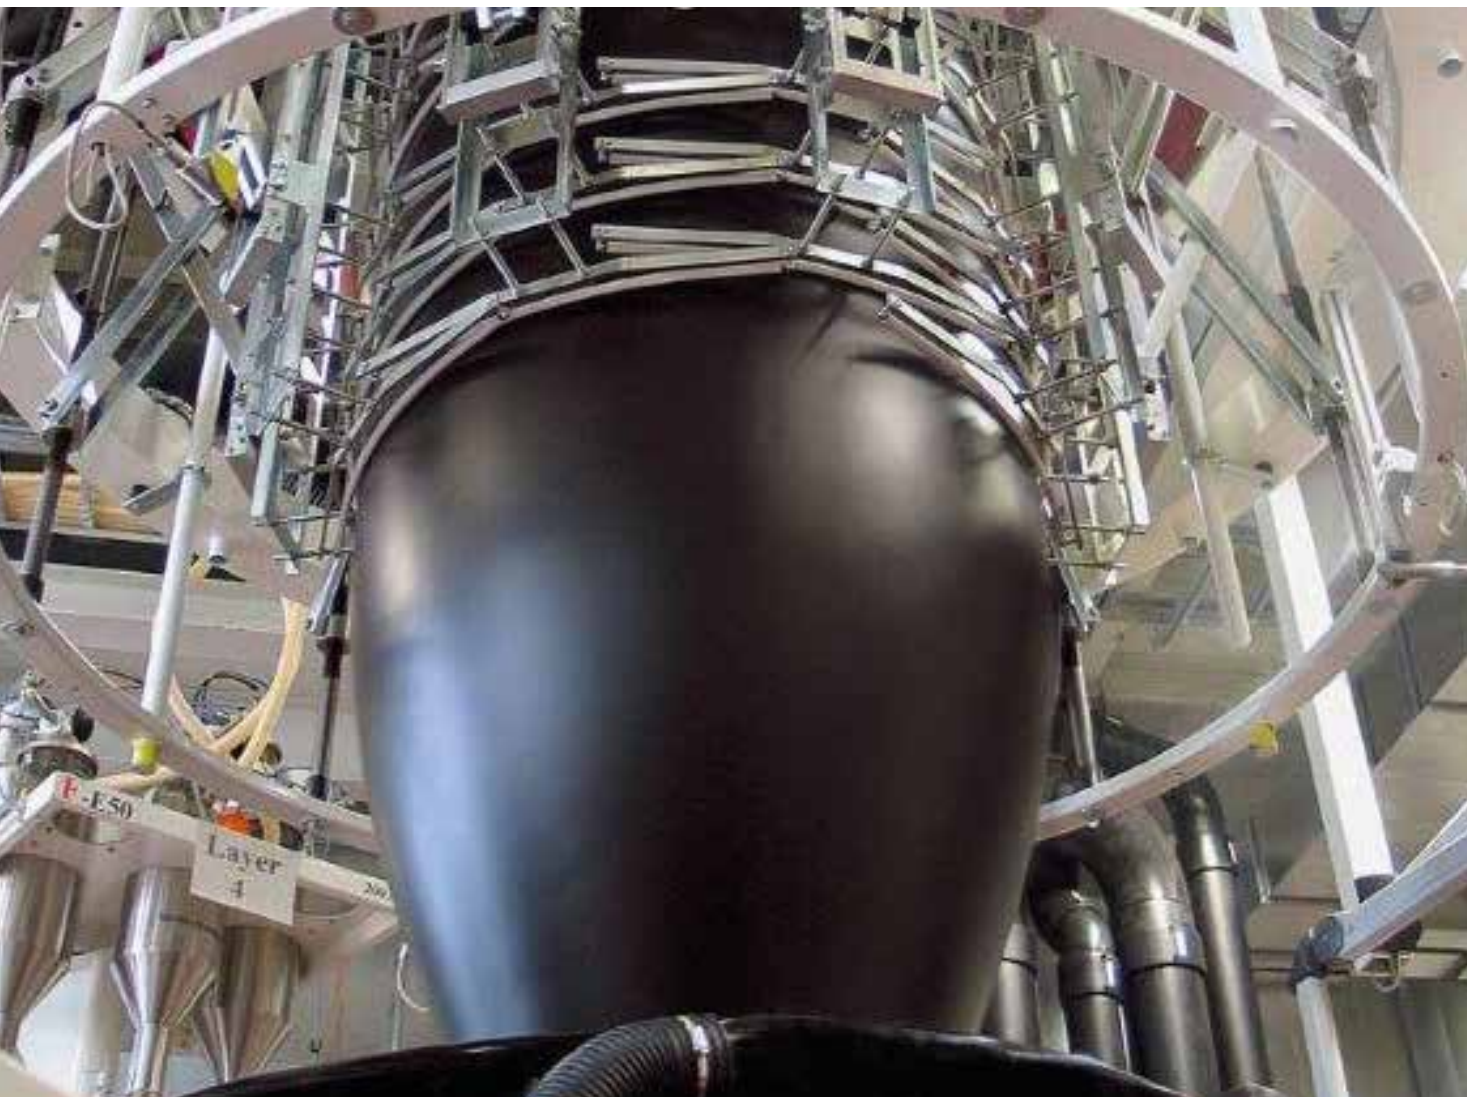

Hőszigetelés mindenkinek



FÓLIÁK

TARTALOM

Előszó	3
Innovatív csomagolási rendszerek	4 - 5
Minőség és fenntarthatóság	6 - 7
Tökéletes megoldások minden kíváncsihoz	8 - 9
Sajtolás	10 - 11
Termékportfólió	12 - 13
Zsugor fóliák, táskák, vágott elemek	14 - 15
Személyre szabott nyomtatás	16 - 17
Síkfóliák az építőipar számára	18 - 19
Gyártási helyek	20
Polisztirol műanyag csomagolás	21
A munkavállalói lehetőségek támogatása	22 - 23



Fóliagyár Freyung

”

A polietilén csomagolási rendszerek egyértelmű és specifikus megoldásokat kínálnak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Csúcstechnológias berendezéseink kiváló felszereltsége megállja a helyét a legigényesebb termékgyártási és nyomtatási specifikációk esetében is, függetlenül attól, hogy standard árucikkekről, vagy különleges egyedi követelményekről van szó.

Minden összetétel esetében, a műszakilag megalapozott fóliaminőséghez elengedhetetlen, kiváló alapanyagok jelentik az kiindulópontot. Kizárólag tanúsítással rendelkező és környezetbarát nyersanyagokat használunk.

A polietilén (PE) fóliák gyártási folyamata tiszta, környezetileg megfelelő gondossággal történik. Korszerű BACHL gyártóüzemeink jóformán semmi hulladékot vagy káros anyagot nem állítanak elő, és a használt fólia is 100%-ban újrahasznosításra kerül. Éppen ezért cégünk a használt fóliát ténylegesen visszashállítja és újrahasznosítja.

AZ ÖN PARTNERE

AZ INNOVATÍV CSOMAGOLÁSI RENDSZEREK TERÉN



Extruder



Tekercselő extrudált fóliához



A legkiválóbb minőségű professzionális termékmegoldásaink, valamint átfogó tanácsadási és általános szolgáltatásaink évtizedek óta megbízható partnerré tesznek bennünket. Jól képzett szakemberekből álló csapadunk odaadóan és motiváltan dolgozik a legkülönfélébb projekteken és új kihívásokon – a tervezéstől a tökéletes végrehajtásig. Saját gyártóüzemeink, széles termékpalettánk és saját logisztikai menedzsmentünk biztosítja termékeink gazdasági életképességét és rugalmasságát.



Üzemen belüli anyagvizsgálat

Laboratóriumi és minőségi vizsgálatok

Laboratóriumi berendezéseink az általunk gyártott termék-körhöz illeszkednek. A minőségi folyamatokat ügyfélspecifikusan hozzáadott értéklánc határozza meg, nyersanyag beszállítóinkkal összhangban. Az alapanyagokat a beérkezést követően számos laboratóriumi vizsgálatnak vetjük alá. A gyártás során a munkavállalók által végzett önellenőrzés, valamint a minőségbiztosítási munkatárs által végrehajtott vizsgálatok egyidejű alkalmazása biztosítja az elvárásoknak megfelelő legmagasabb minőséget.

VIZSGÁLATI ELJÁRÁSAINK

- DIN EN 1193 szerinti MFI / MVR
- DIN EN ISO 1183 szerinti sűrűség meghatározás
- DIN 53370 szerinti vastagság eloszlás
- DIN EN 55543-4 szerinti zsugorodási vizsgálat
- húzási tulajdonságok meghatározása szakító géppel
DIN EN 527-3 szerint
- ütés- és lyukasztásállóság DIN EN 14477 szerint
- súrlódási tényező meghatározása DIN EN ISO 8295 szerint
- Tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata DIN EN 13501-1 szerint
- vízpára áteresztő képesség vizsgálata (külső)
DIN EN 193 szerint
- kúszási viselkedés és késleltetés meghatározása
DIN EN ISO 899-1 szerint



MINŐSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG



Fólia minőségvizsgálat



Folyásindex vizsgálat

TÖKÉLETES MEGOLDÁSOK MINDEN KÍVÁNALOMHOZ



A magas minőségű PE-fóliák vevői követelményeknek megfelelő, egyénre szabott gyártása



Magas minőségű granulátum a receptúráink alapja

ALAPANYAGOK:

- PE (LD / MD / HD)
- EVA
- PP
- PE Blend



TERMÉKPORTFÓLIÓ:

- Zsugorfóliák és zsugorsapkák
- Expanziós tömlőfólia / Strech-hood fóliák
- Síkfóliák, féltömlő fóliák és vágott elemek
- Oldalredőzött tömlő
- Fedőfóliák és sapkák
- Tasakok és zsákok
- Építőipari és párazáró fóliák
- Gyártási opciók
- Finom és zsugorodási tulajdonságok
- Egy- vagy háromrétegű coex tulajdonságok
- Többréteget biztosító, különféle polimerek alkotta elválasztó rétegek
- Újrahasznosított fólia
- Perforálás 3mm, 6mm, 8mm, 10mm
- Mikro-perforálás: teljes felületen vagy szegmentált perforáció



A fóliagyártás központi eleme: az extruder

GYÁRTÁSI OPCIÓK:

- Zsugorodási tulajdonságok
- Egy- vagy háromrétegű coex tulajdonságok
- Különféle polimerekből álló többrétegű fóliák
- Újrahasznosított fólia
- Perforálás 3mm, 6mm, 8mm, 10mm
- Mikro-perforálás: teljes felületen történő, vagy szegmentált perforáció




EXTRUDÁLÁS

Tulajdonságok:


- UV-állóság
- Tapadó vagy csúszó kivitelezés
- Antisztatikus tulajdonságok
- Nagyobb szakítószilárdság
- Különböző színezés
- Biológiailag lebomló

Cégcsoporton belül jelenleg működő 15 számítógép-vezérelt, nagy teljesítményű fólianyújtó berendezésünknek köszönhetően, évente kb. 31.000 tonna fóliát gyártunk. A széleskörű alkalmazási feltételeknek való megfelelés érdekében gyártásunkat a rendelési és ügyfél specifikációknak megfelelően tervezzük meg. Az adalékanyagok hozzákeverésével lehetőségünk nyílik változatos termékskálánk kialakítására.

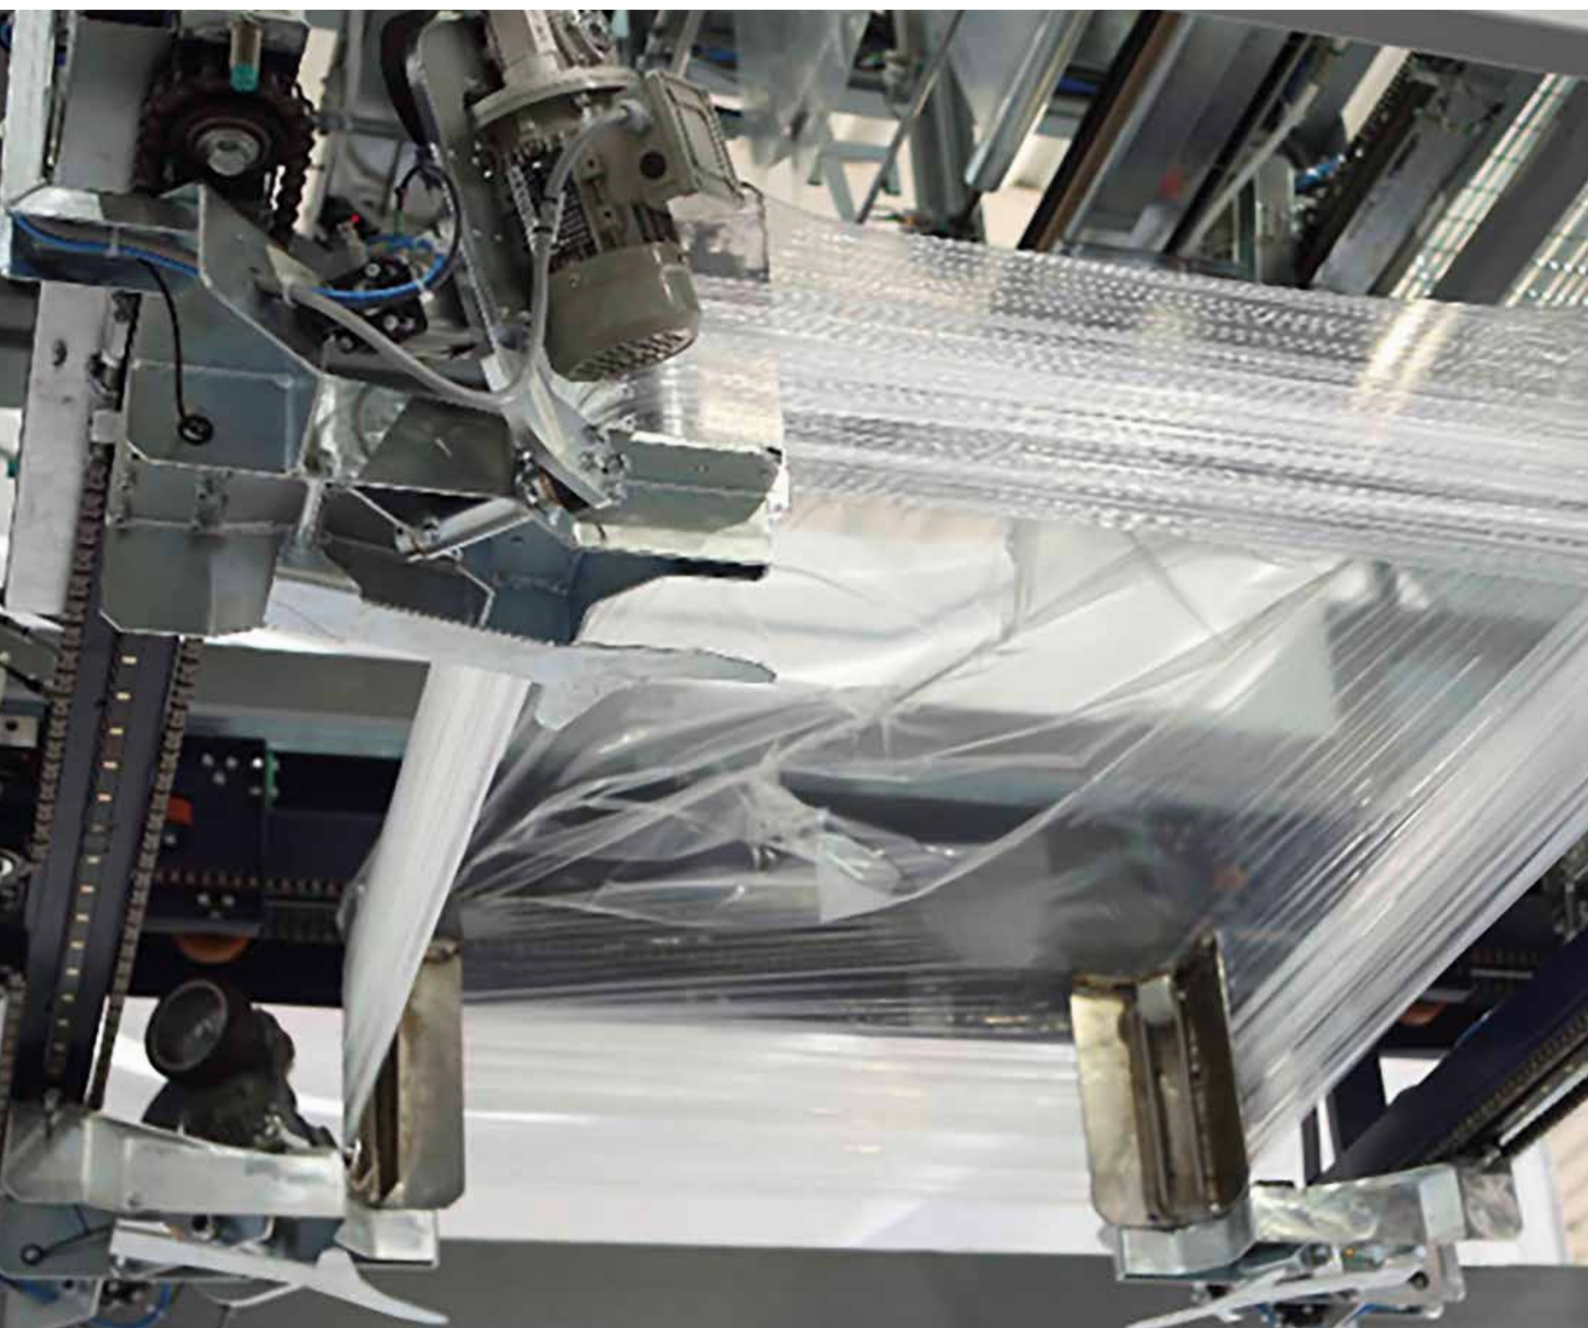

EXPANZIÓS TÖMLŐFÓLIA (STRECH-HOOD)

- Szélességek: kb. 990 - 1.600 mm
- Fúvási szélesség: 2250 mm = 5.200 mm- es kerület
- Kérhető vastagságok 50 és 175 my között



TÖMLŐFÓLIÁK

- Fúvási szélesség min. 450 mm = 900 mm kerület
- Fúvási szélesség max. 2200 mm = 4400 mm - es kerület
- Kérhető vastagságok 20 és 400 my között
- Elérhető zsugorodó tulajdonsággal is




SÍKFÓLIÁK

- Szélességek: kb. 120 mm - 2200 mm
- Kérhető vastagságok 20 és 400 my között
- mono- vagy biaxálisan zsugorodó
- alkalmas szoros csomagolásra vagy fedésre



TERMÉK- PORTFÓLIÓ

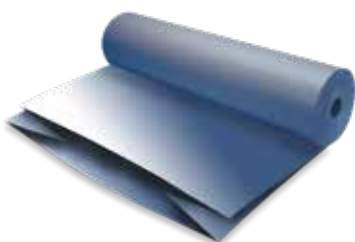


OLDALREDŐZÖTT TÖMŐFÓLIÁK

- Fúvási szélesség min. 750 mm = 1500 mm terület
- Fúvási szélesség max. 3000 mm = 6000 mm - es terület
- Kérhető vastagságok 40 és 300 my között
- Elérhető zsugorodó tulajdonsággal is



FÉLTÖMLŐ FÓLIÁK

- Szélességek: kb. 300 mm - 2200 mm
- Kérhető vastagságok 20 és 400 my között
- Oldalt vagy középen hasított
- Elérhető zsugorodó tulajdonsággal is

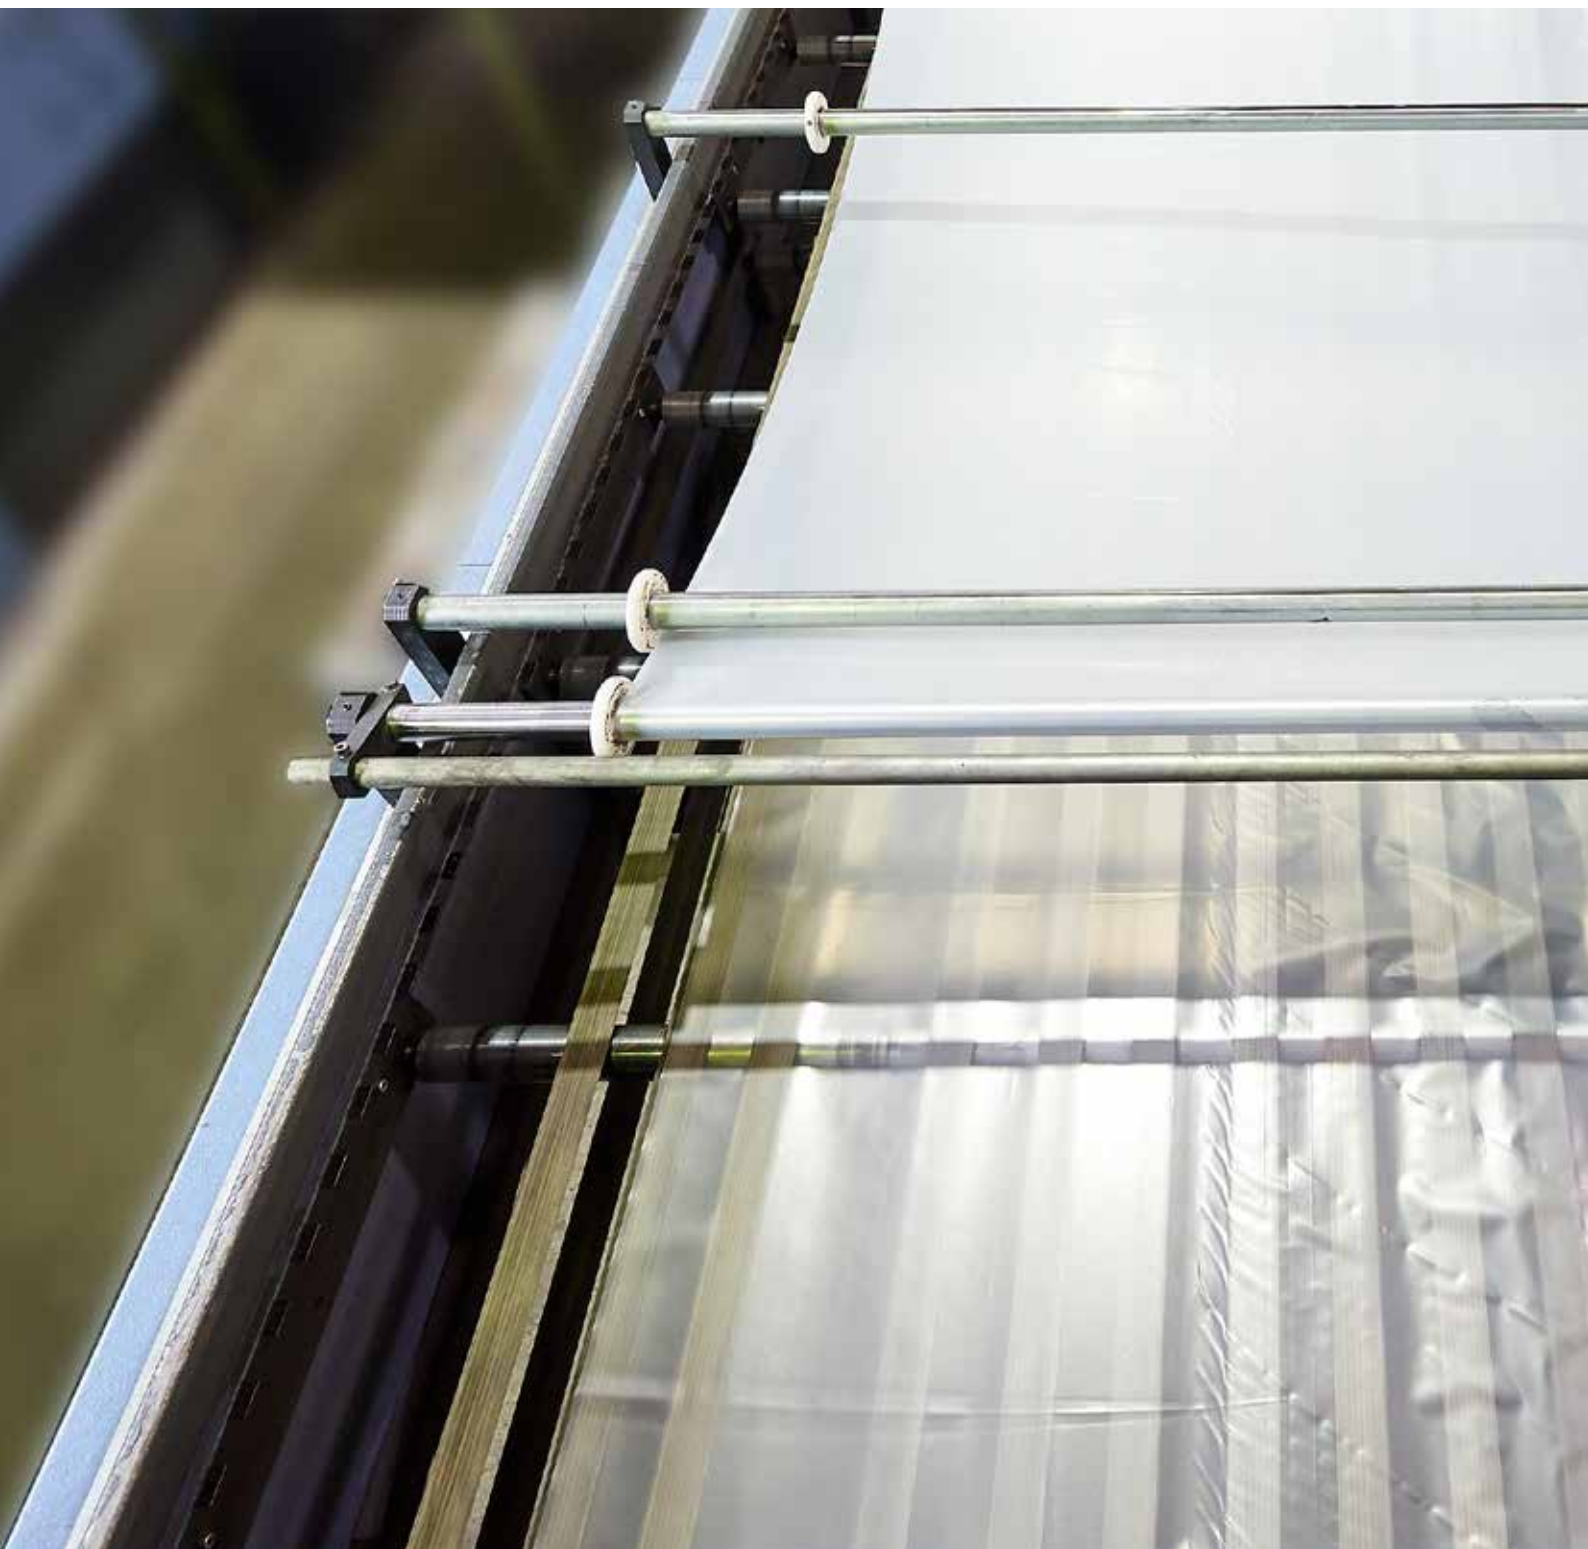

Konfekcionálógép

TEKERCSEN PERFORÁLT (MAX. 70KG/TEKERCS)

- Szélesség: max. 2000 mm
- Hosszúság kb. 200-15000 mm
- Vágott elemek: 30 és 250 my
- 2-rétegű: 40 és 250 my
- 4-rétegű: 50 és 200 my
- szállítható zsugorodó tulajdonsággal is

KONFEKCIONÁLT TERMÉKEK

- Szélesség: max. 2000 mm-ig
- Hosszúság: kb. 250 mm-től 5500 mm-ig
- Vágott elemek: 30-250 my
- 2-rétegű: 40-250 my
- 4 rétegű: 40-200 my
- Zsugorodó tulajdonsággal is szállítható



SAPKÁK,
TÁSKÁK,
VÁGOTT ELEMEEK

SZEMÉLYRE SZABOTT NYOMTATÁS

A nyomtatás, mint marketing eszköz, az összes csomagolástípuson hatékonyan alkalmazható reklámként, mely jelentősen növeli az áru értékét.

- 1 oldalas, akár 8 szín
- 2 oldalas, akár 3 szín minden oldalon
- Különböző nyomóhengerek 380- 1200 mm
- Felirat nyomtatóinkkal, pl. PE-LD 04, stb.
- Kisméretű monokromatikus nyomatok (max. 2 cm) készíthetők
- Tintasugaras nyomtató – akár 3 cm, személyre szabott illesztés







PÁRAZÁRÓ FÓLIA elhelyezése

ÉPÍTŐIPARI SÍKFÓLIÁK



Építési fólia fektetése




PÁRAZÁRÓ FÓLIÁK:

- E-osztály (vizsgálati minősítéssel támogatott különféle vastagságok és színek)
- DIN 4102 szerinti B1 (fehér, 200my)

ÉPÍTÉSI FÓLIÁK:

- Tiszta, átlátszó
- Ködös, átlátszó
- Opál, újrahasznosított
- Szélességek max. 6000 mm
- Kérhető vastagságok 30 és 500 my

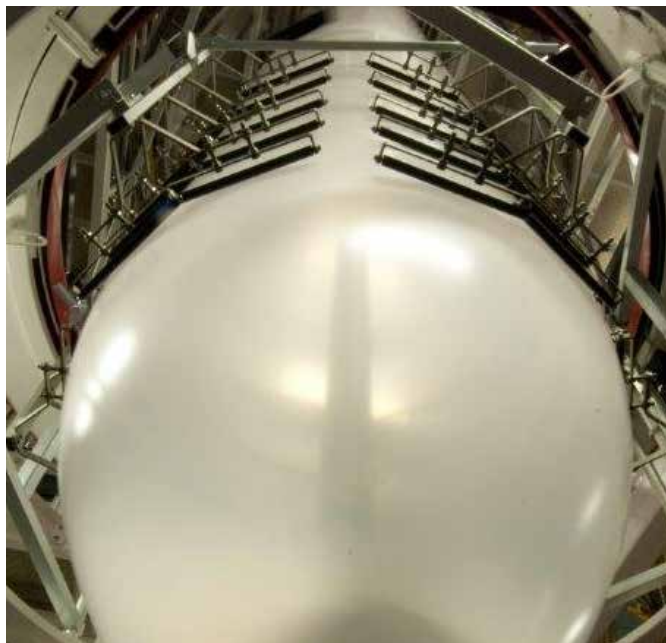

TELEPHELYEK


Freyungi és buhumilicei gyárainkban magas minőségű LD-PE és HD-PE-fóliákat gyártunk (zsugortömlő, síkfólia, stretch-sapka, stb.)

Partnereink igénye alapján regranolátum felhasználásával is készítünk fóliát.

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
 Hammer 14 | D-94078 Freyung
 E-Mail: freyung@bachl.de
 Tel. +49 8551 9626-0 | Fax +49 8551 9626-20

Kunststoffverarbeitung Bachl Bohumilice
 BACHL spol. s r.o, provozovna Bohumilice
 Bohumilice 70 | CZ-38481 Čkyně
 Telefon +420 3 88303-211 | Fax +420 3 88303-217

Bachl Kft.
 Parkoló tér 21 | HU-5091 Tószeg
 Telefon +36 56 586497 | Fax +36 56 586498

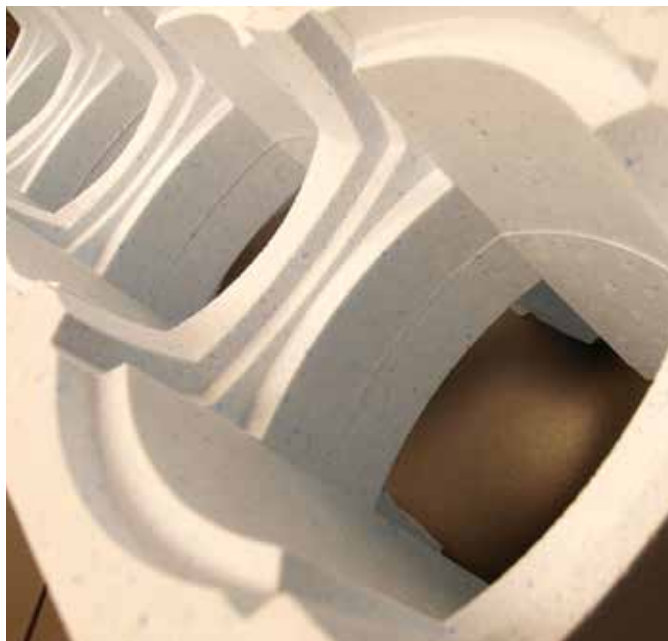

POLISZTIROL TARTALMÚ SZINTETIKUS CSOMAGO- LÓANYAG

A gyártástechnológiának köszönhetően szinte minden elképzelhető tárgy, csomagolandó áru esetében alkalmazható. Az ütéselnyelő és hőszigetelő hatással rendelkező polisztirol optimális csomagolóanyag minden termék számára. Az alacsony anyagfelhasználás miatt a szintetikus csomagolás nagyon könnyű, ami költségtakarékos és környezetbarát. A szintetikus csomagoló rendszerek öntött, vagy vágott formában kaphatók.

Az öntött elemek súlya 19-60 g/l, és biztonságosak az élelmiszerekre nézve, használhatók nagy- és kisméretű terméksorozatokhoz, és tökéletes illeszkedési pontossággal

rendelkeznek.

A vágott elemek nem igényelnek magas szerszámozási költséget, és kialakításuk kevés energiabefektetéssel jár. A polisztirol ideális védelmet nyújt a sarkok és szélek számára. Pl. ideális a TV-k, és egyéb műszaki berendezések szállításához.

Sikerünk meghatározó tényezője alkalmazottaink rátermettsége. Üzemeinkben nem ritka, hogy egy családból több generáció is együtt dolgozik. Rugalmasságunk, szervezettségünk, valamint alkalmazástechnikai mérnökeink évtizedes tapasztalata biztosítja a csomagolástechnológiai szegmensben elfoglalt előkelő helyünket.



Sikerünk hajtómotorját a szakképzett és motivált munkatársak alkotják.

Sikerünk titka a munkatársainkban rejlik. Folyamatos továbbképzéseken és a megfelelő képzési lehetőségeken keresztül biztosítjuk a jövő munkaerejét. Számos kereskedelmi, műszaki és betanított szakma betöltésére irányuló képzésen keresztül biztosítjuk az első munkahely megszerzésének lehetőségét, évente kb. 25 fiatal számára.

A régió egyik legnagyobb munkáltatójaként ezen a területen is tisztában vagyunk a vállalati felelősségvállalás fontosságával, és munkavállalóinkkal hosszútávú együttműködésre törekszünk. Így nem ritka, hogy egy-egy család tagjai több generáción keresztül is vállalatunk alkalmazásában állnak.



MUNKAVÁLLALÓI LEHETŐSÉGEK ELŐSEGÍTÉSE



PUR-gyártás a freyungi gyárunkban





Jelen dokumentumban található adatok a kiadás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A nyomtatványban foglalt adatok nem jelentenek garanciát a termékek bizonyos tulajdonságaira, ill. nem vezethető le belőlük a termékek egy-egy konkrét felhasználási célra való alkalmassága. Jelen dokumentumban szereplő valamennyi leírás, ábra, fotó, adat, tulajdonság, súly, stb. minden előzetes bejelentése nélkül módosítható, és nem tekinthetők a termék szerződés szerinti tulajdonságainak.

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

Hammer 14 | D-94078 Freyung

E-Mail: freyung@bachl.de

Tel. +49 8551 9626-0 | Fax +49 8551 9626-20

www.folientechnik.bachl.de

Kunststoffverarbeitung Bachl Bohumilice

BACHL spol. s r.o., provozovna Bohumilice

Bohumilice 70 | CZ-38481 Čkyně

Telefon +420 3 88303-211 | Fax +420 3 88303-217

Bachl Kft.

Parkoló tér 21 | HU-5091 Tószeg

Telefon +36 56 586497 | Fax +36 56 586498

Bővebb áttekintést telephelyeinkről az alábbi oldalon találnak: www.bachl.hu



Hőszigetelés mindenkinek

FÓLIÁK

